


UEC-URP-24-UD2

Патч-панель 19", 1U,
24 порта, Кат.5е, RJ45/8P8C,
110/KRONE, T568A/B,
неэкранированная, черная

✓ Самая лучшая цена!

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки на них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Патч-панель UEC-URP-24-UD2 предназначена для монтажа в шкаф или стойку 19", и имеет 24 порта RJ45/8P8C категории 5е. Патч-панель выполнена в классическом черном цвете и имеет контакты 110 типа (допускается заделки и инструментом типа KRONE). Цветовая маркировка с тыльной стороны панели выполнена по стандарту T568A/B. Для удобства администрирования, все порты пронумерованы, а также имеются крепления для дополнительных маркировочных этикеток.

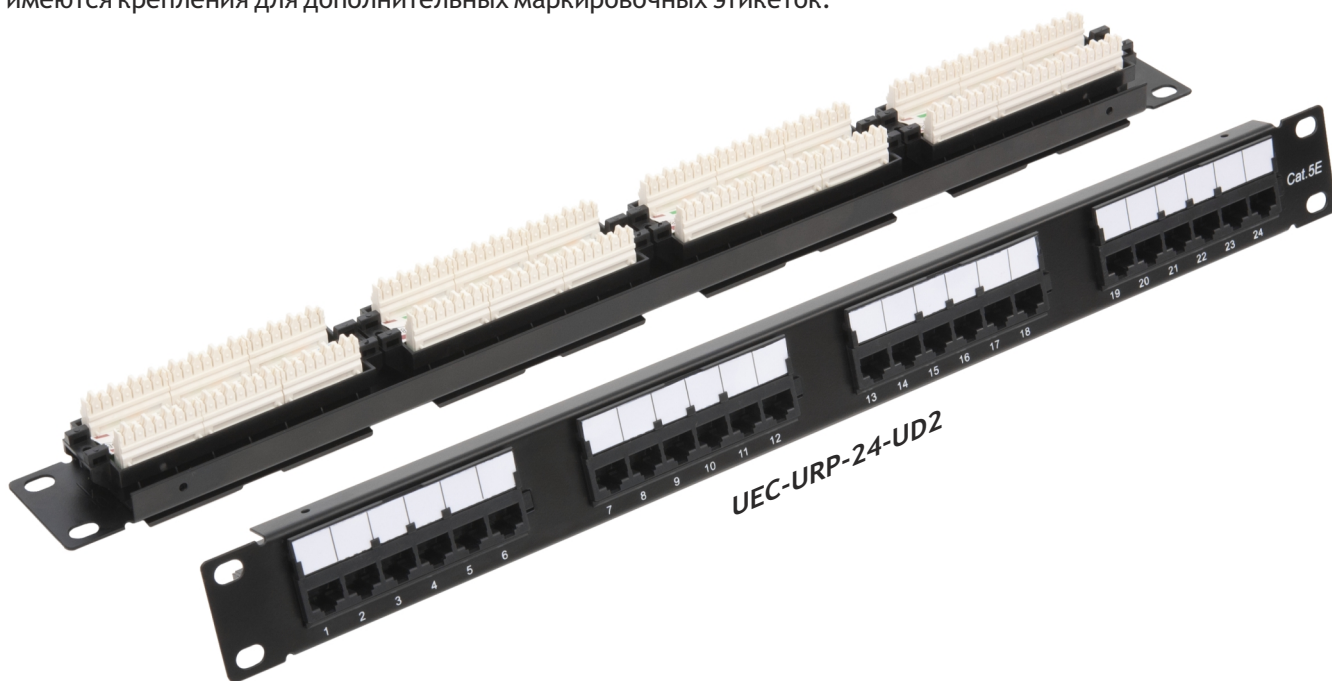

Базовая комплектация:

Патч-панель	1 шт.
Стяжки нейлоновые	4 шт.
Винт	4 шт.
Лист с этикетками для дополнительной маркировки	1 шт.
Защитные пластинки для этикеток	4 шт.
Этикетки со схемой разводки для задней части панели	4 шт.

Сопутствующие товары:

Коммутационные шнуры кат. 5е, U/UTP, 0,5...10 м:	
ЕС-PC4UD55B-XXX-GY-10 - ПВХ, уп-ка 10 шт.	
Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B	
Устройство для заделки 5-ти пар в кроссы 110 типа: NMC-315DR	
Устройство для заделки витой пары: NMC-3640R	
Ножи-вставки: NMC-14ТА, NMC-14ТВК	
Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ	
Основания для стяжек: NMC-SAT20-20-WT, NMC-SAT30-30-WT	

Кабели NETLAN кат. 5/5е, U/UTP:	
ЕС-UU002-5-PVC-GY - 2 пары, ПВХ	
ЕС-UU004-5E-PVC-GY - 4 пары, ПВХ	
UEC-UU002-5-PVC-GY-5 - 2 пары, ПВХ	
UEC-UU004-5E-PVC-GY - 4 пары, ПВХ	
ССА-UU002-5-PVC-GY - 2 пары ССА, ПВХ	
ССА-UU004-5E-PVC-GY - 4 пары ССА, ПВХ	
UCA-UU002-PVC-GY - 2 пары ССА, ПВХ	
UCA-UU004-PVC-GY - 4 пары ССА, ПВХ	

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	UEC-URP-24-UD2
Категория	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Исполнение	Неэкранированное
Количество портов	24
Тип разъемов	RJ45/8P8C
Материал покрытия контактов в разьеме	Золото, 3 микродюйма
Тип IDC контактов	110/KRONE
Материал покрытия IDC контактов	C5191
Допустимый диаметр проводников, AWG (мм)	24-26 (0,511-0,404)
Схема разводки	T568A/B
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Маркировка	Все порты пронумерованы. Имеются дополнительные площадки для маркировки.
Высота, U (44,45 мм)	1
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Материал несущей конструкции	Сталь, 1,5 мм
Цвет	Черный
Соответствие стандартам	Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение - от -40 до +70 Эксплуатация - от -0 до +70
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Кол-во портов	Индивидуальная упаковка			Транспортная коробка		
			Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
UEC-URP-24-UD2	5е	24	1 шт.	490x56x45	0,500	20 шт.	510x250x250	11,0

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.