

UCA-UU004-PVC-GY


Кабель UTP 4 пары, ССА
омедненный алюминий, внутренний,
PVC, одножильный, 100МГц, 305м

- ✓ Скорость передачи - 1 Гбит/с на длинах до 50-ти метров
- ✓ Для внутренней прокладки
- ✓ Экономичное ССА решение

Четырехпарный кабель на основе витой пары применяется для организации кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель UCA-UU004-PVC-GY содержит 4 витые пары сплошных алюминиевых проводников, плакированных чистой медью (ССА) и выполнен в неэкранированном исполнении. Данный кабель является экономичным решением, обеспечивая передачу данных со скоростью 1 Гбит/с на расстояниях до 50-ти метров. Предназначен для внутренней прокладки.

Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

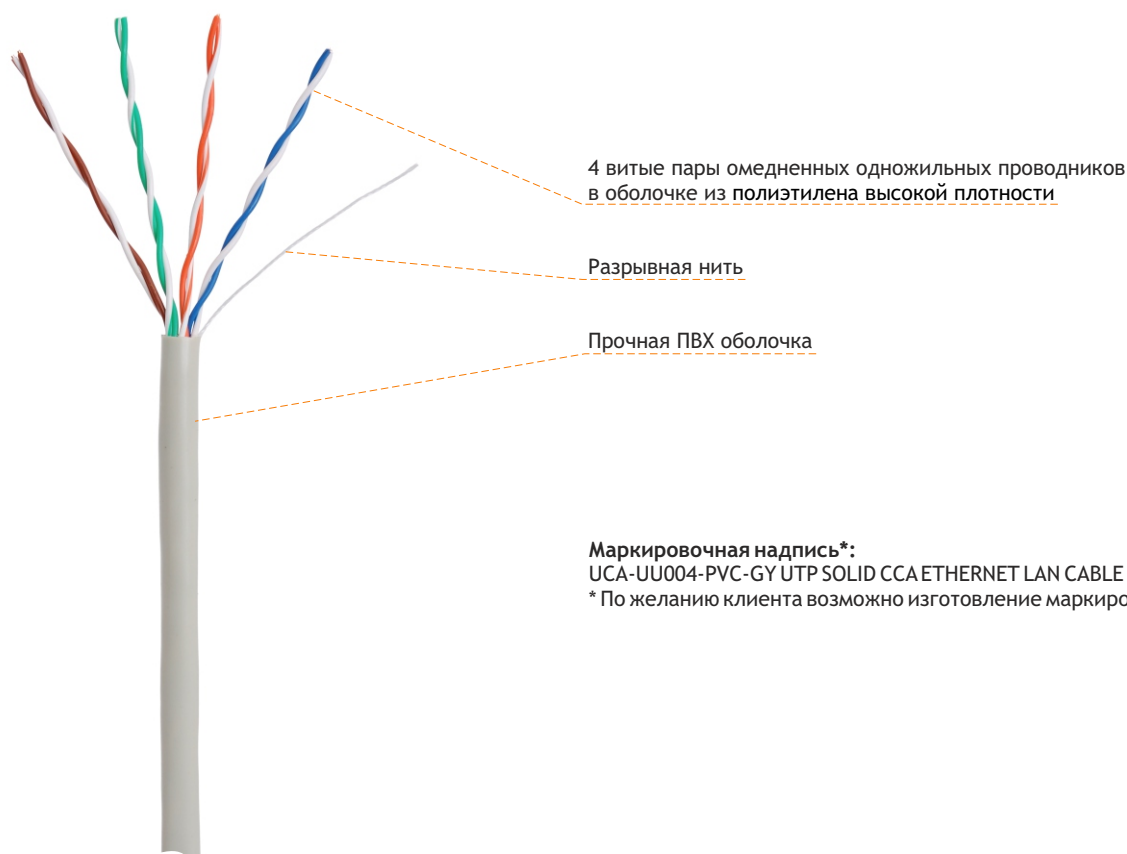

Маркировочная надпись*:

UCA-UU004-PVC-GY UTP SOLID CCA ETHERNET LAN CABLE PVC 4P

* По желанию клиента возможно изготовление маркировки на заказ

UCA-UU004-PVC-GY

Базовая комплектация:

Кабель

305м.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

КАБЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	UCA-UU004-PVC-GY
Скорость передачи	1 Гбит/с на длинах до 50-ти метров
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	УТР
Количество пар	4
Материал проводников	Плакированный медью алюминий (ССА)
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,50
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,2
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,9
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,55
Внешний диаметр оболочки, мм	5,2
Цвет оболочки	Серый
Защитная пленка	-
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	19
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Прочность на разрыв, Н	Не более 400
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	281
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Длина, м	305
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка / по 2 упаковки в общей коробке
Размеры упаковки (коробка / 2 коробки, ШхВхГ), мм	200x350x350 / 410x360x360
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Скорость передачи	Тип	Применение	Цвет оболочки	Длина, м	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
UCA-UU004-PVC-GY	1 Гбит/с на 50м	УТР	Для внутренней прокладки	Серый	305	0,0245 / 0,0531	6,5 / 14

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.