EC-UF004-6-PVC-GY

EC-UF004-6-PVC-GY

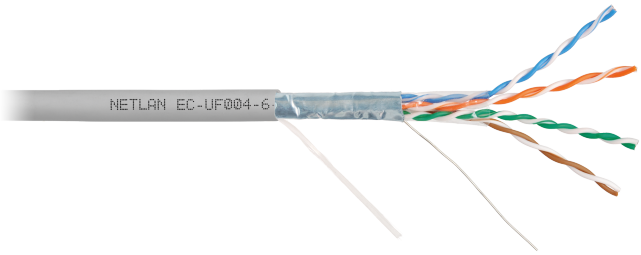

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	6
Полоса пропускания, МГц	250
Тип кабеля	F/UTP
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников кабеля, мм	0,53 ± 0,01
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,23 ± 0,02
Диаметр изоляции проводников, мм	0,85 ± 0,03
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид
Цвет	Серый
Толщина оболочки, мм	0,55 ± 0,01
Внешний диаметр оболочки, мм	5,2 ± 0,2
Защитная пленка	Есть
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	52 ± 0,5
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15
Погонное сопротивление (DC), Ом/км	≤ 115
Длина, м	305
Диапазон температур, С	Хранение от -40 до +75. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -40 до +75
Упаковка	Индивидуальная - фанерный барабан
Гарантия	1 год