

UCA-UU002-PVC-GY


Кабель UTP 2 пары, ССА
омедненный алюминий, внутренний,
PVC, одножильный, 100МГц, 305м

- ✓ Скорость передачи - 100 Мбит/с на длинах до 50-ти метров
- ✓ Для внутренней прокладки
- ✓ Экономичное ССА решение

Двупарный кабель на основе витой пары применяется для организации кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель UCA-UU002-PVC-GY содержит 2 витые пары сплошных алюминиевых проводников, плакированных чистой медью (ССА) и выполнен в незэкранированном исполнении. Данный кабель является экономичным решением, обеспечивая передачу данных со скоростью 100 Мбит/с на расстояниях до 50-ти метров. Предназначен для внутренней прокладки.

Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

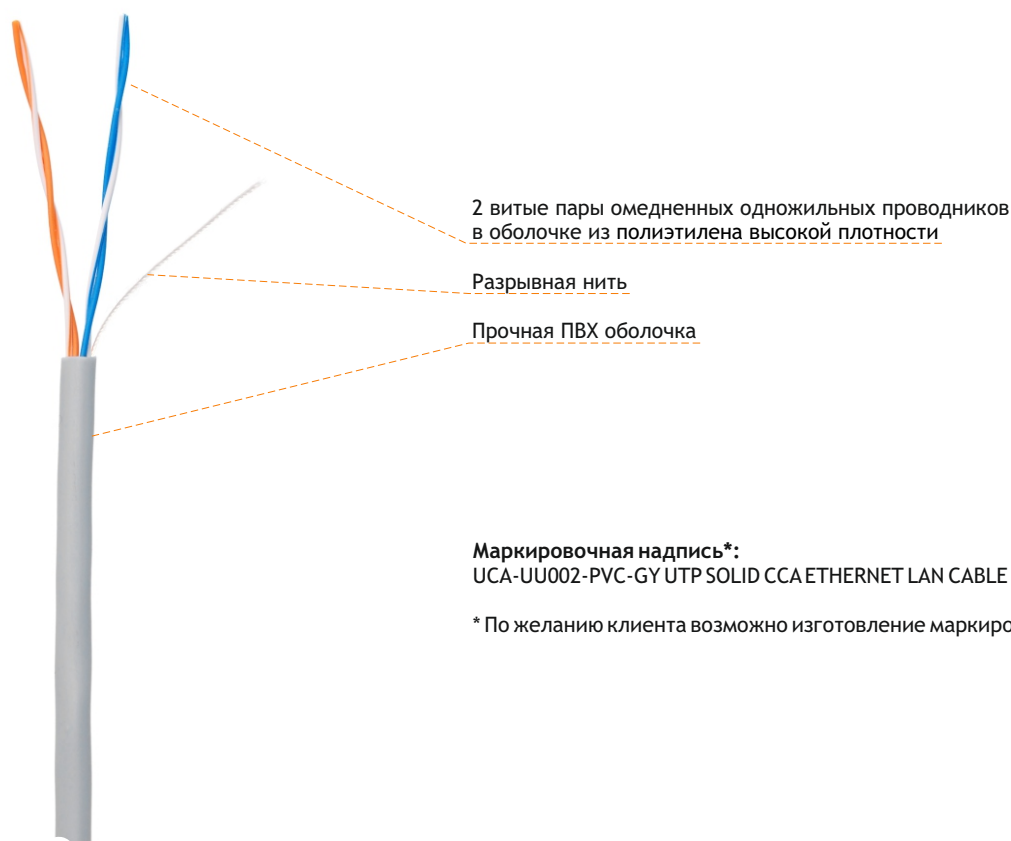

UCA-UU002-PVC-GY

Базовая комплектация:

Кабель 305м.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

КАБЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	UCA-UU002-PVC-GY
Скорость передачи	100 Мбит/с на длинах до 50-ти метров
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	U/UTP
Количество пар	2
Материал проводников	Плакированный медью алюминий (ССА)
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,50±0,005
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,2±0,02
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,9±0,05
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,55±0,02
Внешний диаметр оболочки, мм	4,5±0,2
Цвет оболочки	Серый
Защитная пленка	-
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	13,1
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Прочность на разрыв, Н	Не более 400
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	281
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX
Диапазоны температур, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Длина, м	305
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка / по 2 упаковки в общей коробке
Размеры упаковки (коробка / 2 коробки, ШхВхГ), мм	200x300x300 / 420x320x320
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Скорость передачи	Тип	Применение	Цвет оболочки	Длина, м	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
UCA-UU002-PVC-GY	100 Мбит/с на 50м	UTP	Для внутренней прокладки	Серый	305	0,0180 / 0,0430	4,5 / 9,5

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.