

EC-PC4UD55B-BC-LSZH-100-GY-5 — LSZH
EC-PC4UD55B-BC-PVC-100-XX-5 — PVC

Коммутационные шнуры NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, многожильный, медный, уп-ка 5шт.

Коммутационные шнуры (патч-корды) широко применяются в любой кабельной системе и предназначены для соединения линий связи с активным сетевым оборудованием через коммутационные панели, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Они обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют в случае необходимости быстро произвести переконмутацию.


Коммутационные шнуры состоят из отрезка многожильного патч-кабеля, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту T568B. Место крепления коннектора в шнурах NETLAN защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда.

- ✓ Жилы из чистой, электротехнической меди
- ✓ Скорость передачи - 1Гбит/с
- ✓ Заливные колпачки
- ✓ Лучшая цена



EC-PC4UD55B-BC-LSZH-100-GY-5

Коммутационный шнуры NETLAN
U/UTP, Кат.5е, RJ45-RJ45, LSZH, медь

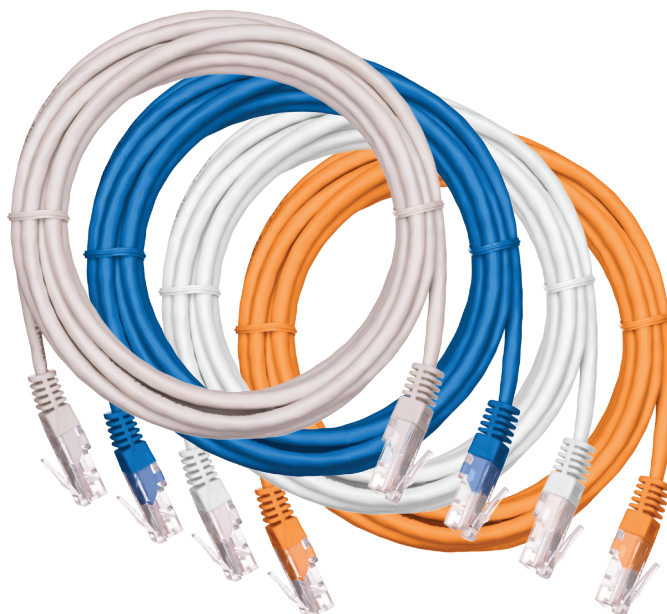

EC-PC4UD55B-BC-PVC-100-XX-5

Коммутационный шнуры NETLAN
U/UTP, Кат.5е, RJ45-RJ45, PVC, медь

Где:

XX — Цвета оболочек:

GY — серый

WT — белый

OR — оранжевый

BL — синий

* По желанию клиента возможно изготовление маркировки на заказ

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Базовая комплектация

	EC-PC4UD55B-BC-LSZH-100-GY-5	EC-PC4UD55B-BC-PVC-100-XX-5
Коммутационный шнур	уп-ка 5 шт.	

Технические характеристики

Артикул	EC-PC4UD55B-BC-LSZH-100-GY-5	EC-PC4UD55B-BC-PVC-100-XX-5
Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C	
Схема разводки	С обоих концов по стандарту T568B	
Защитный колпачок	Заливной, с защитой защелки	
Категория	5е	
Полоса пропускания	100 МГц	
Исполнение	Неэкранированное	
Тип кабеля	U/UTP	
Количество пар	4	
Материал проводников	Медь	
Тип проводников	Многожильный	
Диаметр проводников	26 AWG (7 x 0,165 ± 0,01 мм)	
Материал изоляции проводников	Полиэтилен (PE)	
Материал внешней оболочки	Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH)	Поливинилхлорид (PVC)
Внешний диаметр оболочки	5,5 ± 0,3 мм	
Цвет оболочки	Серый	4 цвета: GY, WT, BL, OR
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568	
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive	
Диапазоны температур	Хранение от -20 до +60 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +50 °C	
Гарантия	1 год	
Упаковка	Индивидуальный полиэтиленовый пакет + групповой пакет, по 5 шт. в пачке	

Таблица заказа шнуров LSZH

Артикул	Тип	Кат.	Длина	Индивид. упаковка			Транспортная упаковка		
				Кол-во	Объем, м³	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
EC-PC4UD55B-BC-LSZH-100-GY-5	U/UTP	5е	10,0	5 шт.	0,007207	2,200	5	390x330x280	12

Таблица заказа шнуров PVC

Артикул	Тип	Кат.	Длина	Индивид. упаковка			Транспортная упаковка		
				Кол-во	Объем, м³	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
EC-PC4UD55B-BC-PVC-100-GY-5	U/UTP	5е	10,0	5 шт.	0,007207	2,200	5	390x330x280	12
EC-PC4UD55B-BC-PVC-100-WT-5	U/UTP	5е	10,0	5 шт.	0,007207	2,200	5	390x330x280	12
EC-PC4UD55B-BC-PVC-100-OR-5	U/UTP	5е	10,0	5 шт.	0,007207	2,200	5	390x330x280	12
EC-PC4UD55B-BC-PVC-100-BL-5	U/UTP	5е	10,0	5 шт.	0,007207	2,200	5	390x330x280	12

Где XX – Цвета оболочек: GY – серый, WT – белый, OR – оранжевый, BL – синий

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств