



EC-UU004-3-PVC-GY-3

Кабель U/UTP 4 пары, Кат.3, одножильный, медный, внутренний, PVC, серый, 305м

- ✓ Скорость передачи до 10 Мбит/с
- ✓ Для внутренней прокладки

Четырехпарный кабель на основе витой пары, категории 3 применяется для организации магистральных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель EC-UU004-3-PVC-GY-3 содержит 4 пары витых медных проводников, выполнен в не экранированном исполнении (U/UTP), соответствует категории 3 и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из поливинилхлорида класса пожарной безопасности нг(В). Поставляются в картонных коробках, по 305 м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелями дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

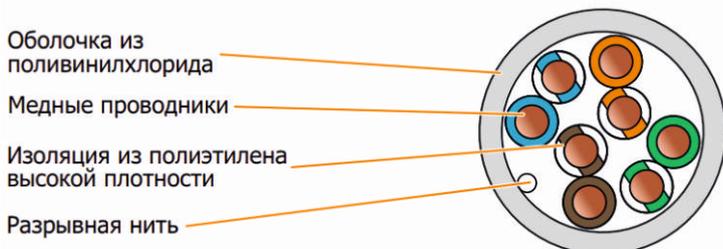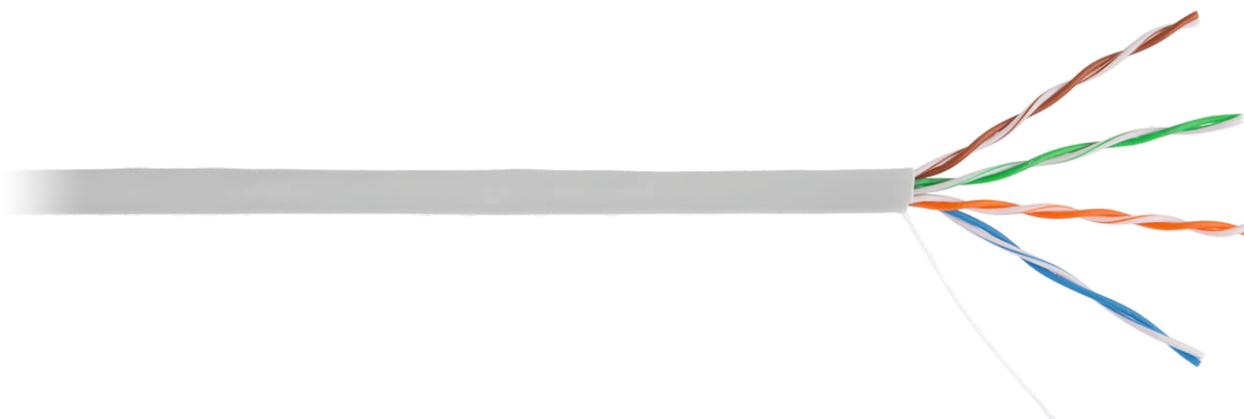

Маркировочная надпись:

NETLAN EC-UU004-3-PVC-GY U/UTP SOLID ETHERNET LAN CABLE 4P CATEGORY 3 PVC (Hr(B))



Базовая комплектация:

Кабель

100 м/305 м

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ЕС-UU004-3-PVC-GY
Категория	3
Полоса пропускания, МГц	16
Тип	U/UTP
Количество пар	4
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,40 ± 0,01
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,2 ± 0,02
Диаметр изоляции проводников, мм	0,80 ± 0,03
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Исполнение	Нг(В)
Цвет	Серый
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,5 ± 0,01
Внешний диаметр оболочки, мм	4,6 ± 0,2
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	22,2 ± 0,5
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 8-ми диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 4-х диаметров кабеля
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15
Погонное сопротивление, Ом/км	≤ 148
Длина, м	305
Соответствие стандартам	Соответствуют требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-T4, ATM-25, ATM-51, TR-4
Диапазоны температуры, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кат.	Пар	Тип	Применение	Цвет	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
							Объем, м ³	Масса, кг
ЕС-UU004-3-PVC-GY-3	3	4	U/UTP	Внутренний, PVC	Серый	305	0,024500	7,200

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.