

Кабель связи симметричной парной скрутки CCA-UU004-5E-PE-BK

Описание

Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, CCA (омедненный алюминий), полиэтилен, внешний, до -40С, черный, 305м.

Область применения

Кабели CCA-UU004-5E-PE-BK содержат 4 витые пары сплошных алюминиевых проводников, плакированных чистой медью (CCA). Кабель выполнен в неэкранированном исполнении, и является экономичным решением, при этом полностью соответствует заявленной категории 5е, обеспечивая передачу данных со скоростью 1 Гбит/с. Предназначен для внешней прокладки. Поставляется в картонных коробках, по 305 м.

Конструкция


Оболочка из полиэтилена

Защитная пленка

Разрывная нить

Проводники из омедненного алюминия

Изоляция из полиэтилена высокой плотности

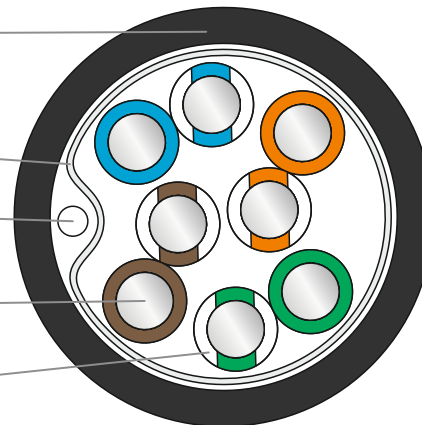

U/UTP

Цветовая маркировка жил

Номер пары*	1		2		3		4	
Цвет	Бело-Оранжевый	Оранжевый	Бело-Синий	Синий	Бело-Зеленый	Зеленый	Бело-Коричневый	Коричневый

* условное обозначение

Пример маркировки

NETLAN CCA-UU004-5E-PE-BK U/UTP SOLID CCA ETHERNET LAN CABLE 4P CATEGORY 5E Class D PE -40 C OUTDOOR NVP 0.66 (SX) **YYMM xxxM**

YYMM - номер партии, xxxM - текущая метровая метка

Кабельная маркировка нанесена на внешнюю оболочку через каждый погонный метр. При разматывании бухты отсчет начинается с отметки 305м.

Поддерживаемые приложения

10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive

Соответствие стандартам

TIA/EIA-568

Категория	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	U/UTP
Материал проводников	Омедненный алюминий
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников	0,50 ± 0,01
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,20 ± 0,02
Диаметр изоляции проводников, мм	0,90 ± 0,03
Материал внешней оболочки	Полиэтилен (PE)
Цвет	Черный
Толщина оболочки, мм	0,5 ± 0,01
Внешний диаметр оболочки, мм	5.0 ± 0,2
Защитная пленка	Есть
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	18,5 ± 0,5
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 10-ми диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 8-ми диаметров кабеля
Допустимое растягивающее усилие	Не более 80 Н
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15
Погонное сопротивление, Ом/км	≤ 145
Длина, м	305
Диапазоны температуры, С	Хранение от -40 до +60. Прокладка от 0 до +60. Эксплуатация от -40 до +60
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

Технические параметры

Кабель должен перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка кабеля допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Кабель должен храниться в оригинальной заводской упаковке в сухих закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе любых химически активных примесей. Температура окружающей среды не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа. Относительная влажность воздуха не должна превышать 98%.

Сведения об утилизации

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.