


ЕС-UP8P8C-6-003-TR-500

Коннектор RJ45/8P8C, Кат.6, 3мкд, универсальный, под 0,47-0,51мм, неэкран., 500шт.

- ✓ Диаметр проводников 0,47-0,51 мм
- ✓ Покрытие контактов золотом 3 мкд

Коннекторы ЕС-UP8P8C-6-003-TR-500 предназначены для оконцевания одножильных и многожильных 8-ти проводных кабелей связи, также может использоваться для оконцевания 4-х парных кабелей обоих типов проводников. Коннектор выполнен в неэкранированном исполнении и соответствует категории 6. Корпус коннектора изготавливается из поликарбоната, соответствующего стандарту UL94-V2. Поставляются в индивидуальных упаковках по 100 штук, объединенных в транспортную упаковку содержащую 1000 шт.

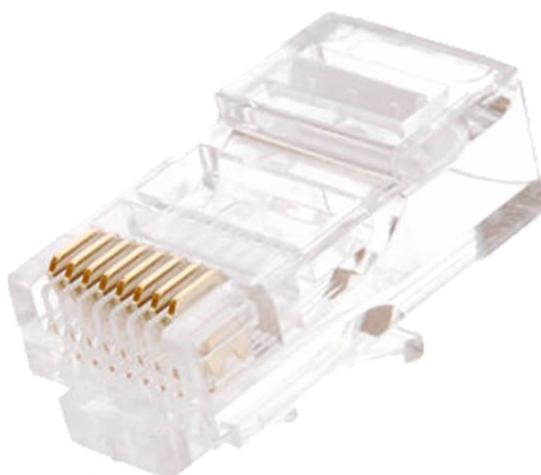

Базовая комплектация:

Коннекторы

500 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ЕС-UP8P8C-6-003-TR-500
Категория	6
Полоса пропускания, МГц	250
Исполнение	Неэкранированное
Тип разъемов	RJ45/8P8C
Диаметр проводников кабеля, мм	0,47-0,51
Диаметр изоляции проводников, мм	0,84-0,99
Материал покрытия контактов	Золото, 3 мкд
Материал каркаса	Прозрачный поликарбонат, соответствует UL94-V2
Монтаж	Обжим, с помощью спец. инструмента
Цвет	Прозрачный
Диапазоны температуры, С	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от -10 до +50 °С. Эксплуатация от -30 до +70 °С
Упаковка	Полиэтиленовый пакет по 500 шт.
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Формат	Исполнени	Количество, шт	Объем, м ³	Масса, кг
ЕС-UP8P8C-6-003-TR-500	6	RJ45/8P8C	Неэкранированное	500	0,003150	0,750

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.