


ССА-UU004-5E-PVC-GY

ССА-UU004-5E-PVC-BL

Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, медный, внутренний, PVC, серый, 305м

- ✓ Скорость передачи - 1 Гбит/с
- ✓ Для внутренней прокладки
- ✓ Экономичное ССА решение

Кабели ССА-UU004-5E-PVC-GY и ССА-UU004-5E-PVC-BL содержат 4 витые пары сплошных алюминиевых проводников, плакированных чистой медью (ССА). Кабель выполнен в незранированном исполнении, и является экономичным решением, при этом полностью соответствует заявленной категории 5е, обеспечивая передачу данных со скоростью 1 Гбит/с. Предназначен для внутренней прокладки. Поставляется в картонных коробках, по 305 м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

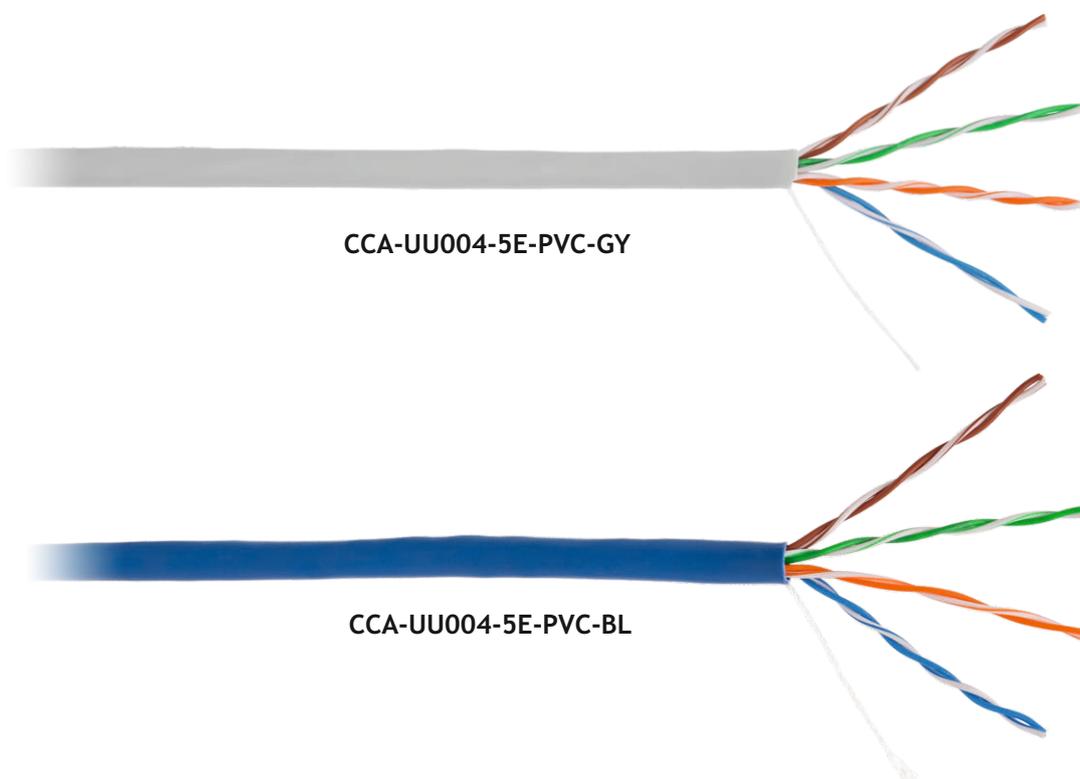


Оболочка из поливинилхлорида

Проводники из омедненного алюминия

Изоляция из полиэтилена высокой плотности

Разрывная нить



маркировочная надпись:

NETLAN CCA-UU004-5E-PVC-GY U/UTP SOLID CCA ETHERNET LAN CABLE 4P CATEGORY 5E PVC (Hr(B))

NETLAN CCA-UU004-5E-PVC-BL U/UTP SOLID CCA ETHERNET LAN CABLE 4P CATEGORY 5E PVC (Hr(B))



Базовая комплектация:

Кабель

305 м

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ССА-UU004-5E-PVC-GY	ССА-UU004-5E-PVC-BL
Категория	5e	
Полоса пропускания, МГц	100	
Тип	U/UTP	
Количество пар	4	
Материал проводников	Плакированный медью алюминий (ССА)	
Тип проводников	Одножильный	
Диаметр проводников, мм	0,50 ± 0,01	
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)	
Толщина изоляции проводников, мм	0,2 ± 0,02	
Диаметр изоляции проводников, мм	0,90 ± 0,03	
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)	
Исполнение	Hr(B)	
Цвет	Серый	Синий
Применение	Для внутренней прокладки	
Толщина оболочки, мм	0,5 ± 0,01	
Внешний диаметр оболочки, мм	5,0 ± 0,2	
Разрывная нить	Есть	
Погонная масса, кг/км	20,6 ± 0,5	
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 8-ми диаметров кабеля	
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 4-х диаметров кабеля	
Растягивающее усилие, Н	Не более 80	
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15	
Погонное сопротивление, Ом/км	≤ 145	
Длина, м	305	
Соответствие стандартам	Соответствуют требованиям стандартов: TIA/EIA-568	
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive	
Диапазоны температуры, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60	
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка	
Гарантия	1 год	

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кат.	Пар	Тип	Применение	Цвет	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
							Объем, м ³	Масса, кг
ССА-UU004-5E-PVC-GY	5e	4	U/UTP	Внутренний, PVC	Серый	305	0,028749	7,400
ССА-UU004-5E-PVC-BL	5e	4	U/UTP	Внутренний, PVC	Синий	305	0,028749	7,500

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.