


UEC-UU002-5-PVC-GY - 305 м**UEC-UU002-5-PVC-GY-5 - 500 м****Кабель U/UTP 2 пары, Кат.5, одножильный, медный, внутренний, PVC, серый**


- ✓ Скорость передачи -100 Мбит/с
- ✓ Для внутренней прокладки
- ✓ Лучшая цена

Двухпарный кабель на основе витой пары, категории 5 применяется для организации кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабели UEC-UU002-5-PVC-GY и UEC-UU002-5-PVC-GY-5 содержит 2 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внутренней прокладки. Поставляется в картонных коробках, по 305 м и 500 м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

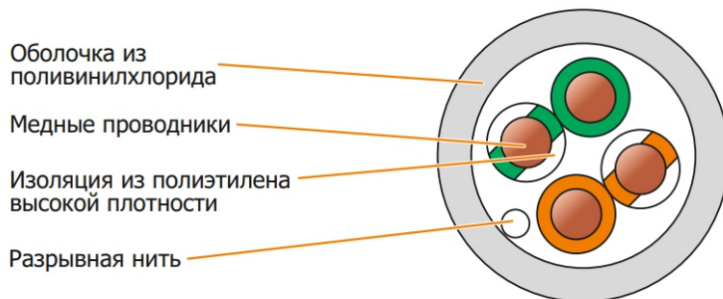

Маркировочная надпись:
ULAN UEC-UU002-5-PVC-GY U/UTP SOLID ETHERNET LAN
CABLE 2P CATEGORY 5 PVC (Hr(B))

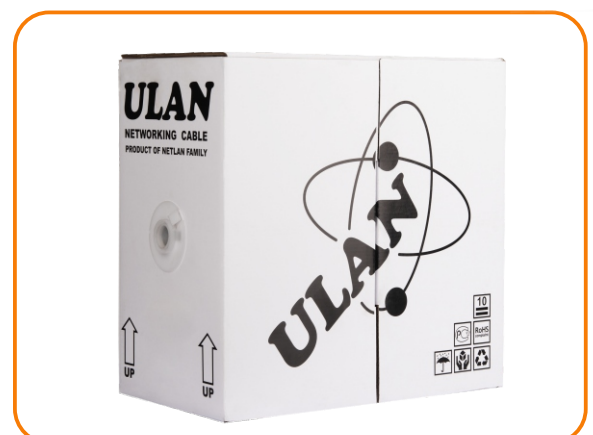

Базовая комплектация:
Кабель

305 м/500 м

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	UEC-UU002-5-PVC-GY	UEC-UU002-5-PVC-GY-5
Категория	5	
Полоса пропускания, МГц	100	
Тип	U/UTP	
Материал проводников	Медь	
Тип проводников	Одножильный	
Диаметр проводников, мм	0,45 ± 0,01	
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)	
Толщина изоляции проводников, мм	0,2 ± 0,02	
Диаметр изоляции проводников, мм	0,83 ± 0,03	
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)	
Исполнение	Hr(B)	
Цвет	Серый	
Применение	Для внутренней прокладки	
Толщина оболочки, мм	0,5 ± 0,01	
Внешний диаметр оболочки, мм	3,8 ± 0,2	
Защитная пленка	-	
Разрывная нить	Есть	
Погонная масса, кг / км	18,2 ± 0,5	
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 8-ми диаметров кабеля	
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 4-х диаметров кабеля	
Растягивающее усилие, Н	Не более 80	
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15	
Погонное сопротивление, Ом / км	≤ 115	
Длина, м	305	500
Соответствие стандартам	Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568	
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX	
Диапазоны температуры, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60	
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка	
Гарантия	1 год	

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кат.	Пар	Тип	Применение	Цвет	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
							Объем, м³	Масса, кг
UEC-UU002-5-PVC-GY	5	2	U/UTP	Внутренний, PVC	Серый	305	0,018000	4,900
UEC-UU002-5-PVC-GY-5	5	2	U/UTP	Внутренний, PVC	Серый	500	0,023887	8,600

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.