


EC-C2-21123A-WT-3

Кабель коаксиальный, RG-11 (75 Ом),
одножильный, CCS, внутренний, PVC, белый,
305м

- ✓ Двойное экранирование
- ✓ Для внутренней прокладки

Коаксиальный кабель RG-11 EC-C2-21123A-WT-3 имеет волновое сопротивление 75 Ом и состоит из расположенных соосно центрального проводника, толщиной 1,63 мм, и двойного экрана, разделенных изоляционным материалом в виде вспененного полиэтилена. Внешняя оболочка изготавливается из неподдерживающего горение ПВХ, исполнение нг(А). Предназначен для внутренней прокладки. Поставляется на фанерных барабанах, по 305м.

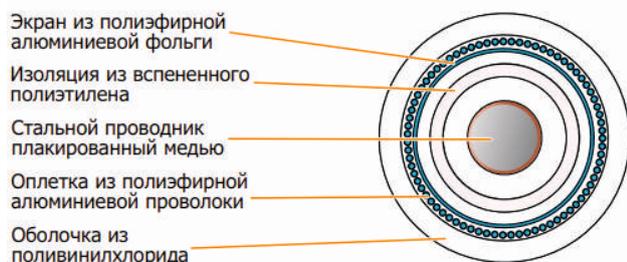

Маркировочная надпись:

NETLAN EC-C2-21123A-WT-3 COAXIAL CABLE RG-11 75Ω
1.63MM CCS +AL/PET/AL FOIL + AL BRAID SHIELD + 10.16MM
PVC (Hr(A))



Базовая комплектация:
Кабель

305 м

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ЕС-C2-21123A-WT-3
Волновое сопротивление, Ом	75
Диаметр внутреннего проводника, мм	1,63 ± 0,02
Материал внутреннего проводника	Сталь, плакированная медью (содержание меди не менее 17%)
Диаметр изоляции, мм	7,11 ± 0,2
Материал изоляции	Вспененный полиэтилен
1-й экран	Алюминиевая фольга, площадь покрытия 100%
2-й экран	Оплетка из алюминиевой проволоки (96x0,12±0,01мм), площадь покрытия 47%
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Исполнение	Нг(А)
Толщина внешней оболочки, мм	0,77 ± 0,01
Диаметр внешней оболочки, мм	10,16 ± 0,03
Цвет	Белый
Применение	Для внутренней прокладки
Погонная масса, кг/км	85,5 ± 0,5
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 15-ми диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 12-х диаметров кабеля
Растягивающее усилие, Н	Не более 400
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	75
Емкость, пФ/м	50
Длина, м	305
Диапазоны температуры, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Упаковка	Индивидуальная - фанерный барабан
Гарантия	1 год

ЗАТУХАНИЕ

Частота, Мгц	Затухание, дБ/100м
250	8,62
300	9,38
450	10,43
600	11,55
865	15,2
1000	16,5

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип	Применение	Цвет	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
					Объем, м ³	Масса, кг
ССА-UU004-5E-PE-BK	RG-11	Внутренний, PVC	Белый	305	0,050653	27,400

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.